


熱源に設置するだけで どこでも簡単発電

熱源に直接設置して数ワットの発電が可能で、配線や充電の手間が省ける、取り付け簡単な熱電発電自立電源ユニット。出力ポート付で、各種USB機器の電源として利用できます。



熱電発電自立電源

[機能イメージ]

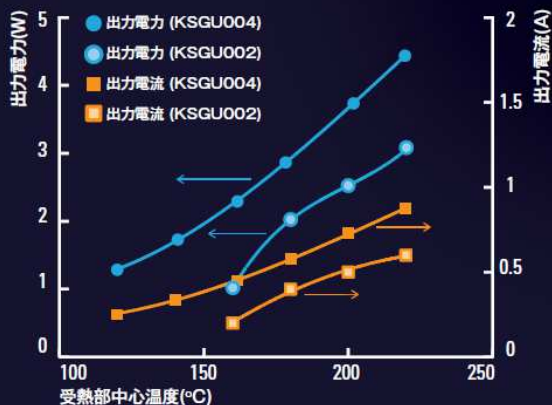

様々なシチュエーションで排熱等を利用、いろいろな用途に応用出来ます。

製品名	熱電発電自立電源ユニット	
型式	KSGU002	KSGU004
サイズ	W95×D115×H90 [mm] (取付部含まず)	W150×D148×H81 [mm] (取付部含まず)
重量	約1kg	約3kg
定格発電量	2.5W	4W
使用可能温度	160°C~220°C	120°C~220°C
備考	(温度はベースプレート中心部温度、下限温度は1W以上出力する温度) USBポート付 オプション:吸熱フィン	

KELGEN

RKF17-007